

POSTE RECTO CIRCULAR DE ALUMINIO DE 4.5" 6M CON BASE SB93



El poste recto circular de aluminio está diseñado para una perfecta combinación de base, poste, brazo y luminaria formando un conjunto distintivo que resuelve problemas de iluminación en avenidas, zonas metropolitanas, corredores turísticos y demás, que requieran diferenciarse y elevar su plusvalía. Puede decorarse con accesorios como: base deslizable SBPA, SB93, KL1, etc. y un remate en la punta tipo Malvina, Final A o Final B o Espiga. Puede ir preparado para brazos decorativos tipo modelo Florida, Brazo Madrid, Brazo Dallas, etc. Por su material de aluminio es ideal para zonas salinas.

El poste se conforma por:

Placa de anclaje de aluminio de 27cms X 27cms y una distancia entre centros de 19cms X 19cms, y un tubo recto circular de aluminio extruido liso con un diámetro exterior de 4.5". El poste incluye un registro en la parte inferior y cartabones de aluminio como refuerzo para postes con alturas mayores o igual a 4mts.


Base de aluminio vaciado modelo SB93 de 68 cm de altura producida de lingote 356 especial para atmósferas exteriores (clasificación "A" en atmósferas rurales e industriales, clasificación B en atmósferas marinas y agua salina) según la especificación de la liga de aluminio 356.1 de la AA (Aluminum Association) conteniendo 6.5-7.5% de silicio, 0.50% de hierro, 0.25% de cobre, 0.35 de manganeso, 0.20-0.45 de magnesio, 0.35% de zinc, 0.25% titanio, libre de cromo, níquel y estaño. Incluye faldon cubreanclas de 29 cm X 29 cm.

Altura total del Poste: 6M


El Producto es recubierto con pintura poliéster en polvo anti grafiti y aditivos inhibidores a rayos UV y corrosión para evitar una decoloración prematura; aplicada electrostáticamente y termocurada a alta temperatura, manteniendo un espesor promedio de 100 Micras, y con resultados a la prueba de adherencia de 5B, 0% de desprendimiento del recubrimiento por el método de trama/corte cruzado. Toda la tornillería expuesta al exterior es de acero inoxidable.



COLORES DE LINEA

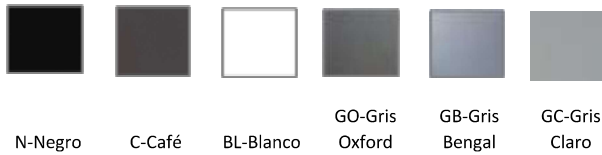

GUÍA DE ANCLAJE

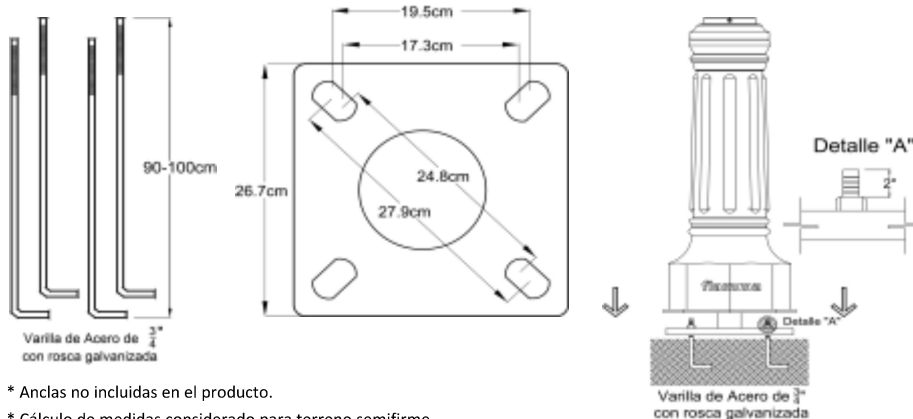

- * Anclas no incluidas en el producto.
- * Cálculo de medidas considerado para terreno semifirme.
- * Anclaje sumergido en concreto dejando 2" de rosca galvanizada al descubierto
- * Se recomiendan anclas con rosca galvanizada.

Hecho en Mexico