

FICHA TECNICA ASTURIAS 60



Áreas de aplicación: Parques, jardines, calzadas, fraccionamientos, estacionamientos, zonas históricas entre otras.

Tipo de luminaria: LED.

Tablilla: LED marca CREE.

Tipo de montaje: en poste o brazo con espiga de 3"

Curva tipo: II y V

Potencia: 30 – 120w.

Temperatura de color: 4000K de línea (3000K y 5000K sobre pedido)

IRC: 70

Material luminaria: Aluminio

Alta resistencia a la corrosión de tipo:

Clase A: Atmósferas rurales e industriales.

Clase B: Atmósferas marinas y aguas salinas.

Material Óptica: PMMA.

Voltaje: 120-277VCA, 50/60Hz.

Dimeable: Sí

Factor de potencia: 0.95



Supresor de picos: Mínimo 10kV y 10kA (IEEE C62.41 2002 categoría C alta).

Grado de protección en conjunto óptico: IP66.

Temperatura ambiente de operación hasta: 50°C.

Vida útil: 100,000hrs.

Recubierto con pintura poliéster en polvo anti grafiti y aditivos inhibidores a rayos UV y corrosión para evitar una decoloración prematura; aplicada electrostáticamente y termocurada a alta temperatura, manteniendo un espesor promedio de 100 Micras, y con resultados a la prueba de adherencia de 5B, 0% de desprendimiento del recubrimiento por el método de trama/corte cruzado. Toda la tornillería expuesta al exterior es de acero inoxidable.

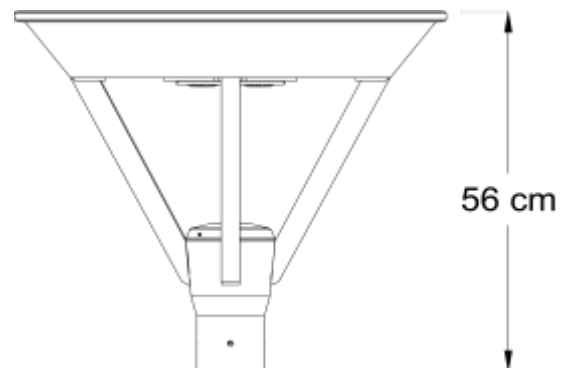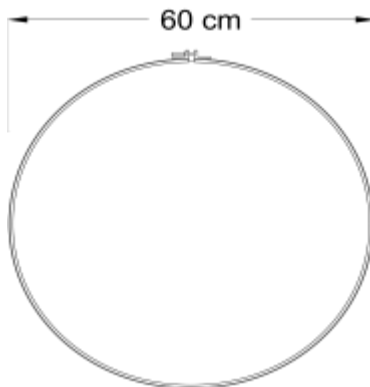

Cumple con las Normas:

NOM-003-SCFI-2014

NOM-031-ENER-2019.

NOM-058-SCFI-2017.

Revisar con asesor modelos que aplican

Hecho en Mexico

TABLA DESEMPEÑO LUMÍNICO

Codigo Producto	Potencia Nominal (W)	Total Leds	Temperatura de Color (K)	Curva Distribución	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (LPW)
AS60-30W-24L-B-C2	26	24	3000	2	3900	150
AS60-40W-24L-B-C2	36	24	3000	2	5900	164
AS60-50W-24L-B-C2	48	24	3000	2	7300	152
AS60-60W-24L-B-C2	56	24	3000	2	8200	146
AS60-70W-48L-B-C2	70	48	3000	2	10700	153
AS60-80W-48L-B-C2	80	48	3000	2	12300	154
AS60-90W-48L-B-C2	90	48	3000	2	13800	153
AS60-100W-48L-B-C2	100	48	3000	2	15100	151
AS60-110W-48L-B-C2	110	48	3000	2	16400	149
AS60-120W-48L-B-C2	120	48	3000	2	17100	143
AS60-130W-48L-B-C2	130	48	3000	2	18400	142
AS60-140W-48L-B-C2	140	48	3000	2	19900	142
AS60-150W-48L-B-C2	150	48	3000	2	20800	139
AS60-160W-72L-B-C2	160	72	3000	2	23800	149
AS60-170W-72L-B-C2	170	72	3000	2	24600	145
AS60-180W-72L-B-C2	180	72	3000	2	25600	142
AS60-30W-24L-C-C2	26	24	4000	2	3900	150
AS60-40W-24L-C-C2	36	24	4000	2	5900	164
AS60-50W-24L-C-C2	48	24	4000	2	7300	152
AS60-60W-24L-C-C2	56	24	4000	2	8200	146
AS60-70W-48L-C-C2	70	48	4000	2	10700	153
AS60-80W-48L-C-C2	80	48	4000	2	12300	154
AS60-90W-48L-C-C2	90	48	4000	2	13800	153
AS60-100W-48L-C-C2	100	48	4000	2	15100	151
AS60-110W-48L-C-C2	110	48	4000	2	16400	149
AS60-120W-48L-C-C2	120	48	4000	2	17100	143
AS60-130W-48L-C-C2	130	48	4000	2	18400	142
AS60-140W-48L-C-C2	140	48	4000	2	19900	142
AS60-150W-48L-C-C2	150	48	4000	2	20800	139
AS60-160W-72L-C-C2	160	72	4000	2	23800	149
AS60-170W-72L-C-C2	170	72	4000	2	24600	145
AS60-180W-72L-C-C2	180	72	4000	2	25600	142
AS60-30W-24L-D-C2	26	24	5000	2	3900	150
AS60-40W-24L-D-C2	36	24	5000	2	5900	164
AS60-50W-24L-D-C2	48	24	5000	2	7300	152
AS60-60W-24L-D-C2	56	24	5000	2	8200	146
AS60-70W-48L-D-C2	70	48	5000	2	10700	153
AS60-80W-48L-D-C2	80	48	5000	2	12300	154
AS60-90W-48L-D-C2	90	48	5000	2	13800	153
AS60-100W-48L-D-C2	100	48	5000	2	15100	151
AS60-110W-48L-D-C2	110	48	5000	2	16400	149
AS60-120W-48L-D-C2	120	48	5000	2	17100	143
AS60-130W-48L-D-C2	130	48	5000	2	18400	142
AS60-140W-48L-D-C2	140	48	5000	2	19900	142
AS60-150W-48L-D-C2	150	48	5000	2	20800	139
AS60-160W-72L-D-C2	160	72	5000	2	23800	149
AS60-170W-72L-D-C2	170	72	5000	2	24600	145
AS60-180W-72L-D-C2	180	72	5000	2	25600	142
AS60-30W-24L-B-C5	26	24	3000	5	3900	150
AS60-40W-24L-B-C5	36	24	3000	5	5900	164
AS60-50W-24L-B-C5	48	24	3000	5	7300	152
AS60-60W-24L-B-C5	56	24	3000	5	8200	146
AS60-70W-48L-B-C5	70	48	3000	5	10700	153
AS60-80W-48L-B-C5	80	48	3000	5	12300	154
AS60-90W-48L-B-C5	90	48	3000	5	13800	153
AS60-100W-48L-B-C5	100	48	3000	5	15100	151
AS60-110W-48L-B-C5	110	48	3000	5	16400	149
AS60-120W-48L-B-C5	120	48	3000	5	17100	143
AS60-130W-48L-B-C5	130	48	3000	5	18400	142
AS60-140W-48L-B-C5	140	48	3000	5	19900	142
AS60-150W-48L-B-C5	150	48	3000	5	20800	139
AS60-160W-72L-B-C5	160	72	3000	5	23800	149
AS60-170W-72L-B-C5	170	72	3000	5	24600	145
AS60-180W-72L-B-C5	180	72	3000	5	25600	142

FICHA TECNICA ASTURIAS 60



TABLA DESEMPEÑO LUMÍNICO

AS60-30W-24L-C-C5	26	24	4000	5	3900	150
AS60-40W-24L-C-C5	36	24	4000	5	5900	164
AS60-50W-24L-C-C5	48	24	4000	5	7300	152
AS60-60W-24L-C-C5	56	24	4000	5	8200	146
AS60-70W-48L-C-C5	70	48	4000	5	10700	153
AS60-80W-48L-C-C5	80	48	4000	5	12300	154
AS60-90W-48L-C-C5	90	48	4000	5	13800	153
AS60-100W-48L-C-C5	100	48	4000	5	15100	151
AS60-110W-48L-C-C5	110	48	4000	5	16400	149
AS60-120W-48L-C-C5	120	48	4000	5	17100	143
AS60-130W-48L-C-C5	130	48	4000	5	18400	142
AS60-140W-48L-C-C5	140	48	4000	5	19900	142
AS60-150W-48L-C-C5	150	48	4000	5	20800	139
AS60-160W-72L-C-C5	160	72	4000	5	23800	149
AS60-170W-72L-C-C5	170	72	4000	5	24600	145
AS60-180W-72L-C-C5	180	72	4000	5	25600	142
AS60-30W-24L-D-C5	26	24	5000	5	3900	150
AS60-40W-24L-D-C5	36	24	5000	5	5900	164
AS60-50W-24L-D-C5	48	24	5000	5	7300	152
AS60-60W-24L-D-C5	56	24	5000	5	8200	146
AS60-70W-48L-D-C5	70	48	5000	5	10700	153
AS60-80W-48L-D-C5	80	48	5000	5	12300	154
AS60-90W-48L-D-C5	90	48	5000	5	13800	153
AS60-100W-48L-D-C5	100	48	5000	5	15100	151
AS60-110W-48L-D-C5	110	48	5000	5	16400	149
AS60-120W-48L-D-C5	120	48	5000	5	17100	143
AS60-130W-48L-D-C5	130	48	5000	5	18400	142
AS60-140W-48L-D-C5	140	48	5000	5	19900	142
AS60-150W-48L-D-C5	150	48	5000	5	20800	139
AS60-160W-72L-D-C5	160	72	5000	5	23800	149
AS60-170W-72L-D-C5	170	72	5000	5	24600	145
AS60-180W-72L-D-C5	180	72	5000	5	25600	142

Garantía del producto 7 años (expandible a 10 años)

Hecho en Mexico