

## FICHA TECNICA LONDRES CON ALERON



Áreas de aplicación: Parques, jardines, calzadas, fraccionamientos, estacionamientos, zonas históricas entre otras.



Tipo de luminaria: LED con aleron decorativo como accesorio  
Tablilla: LED marca CREE.  
Tipo de montaje: Rotula niveladora (incluida en luminaria y brazos fiamma)  
Curva tipo: II y V  
Potencia: 30 – 100w.  
Temperatura de color: 4000K de línea (3000K y 5000K sobre pedido)  
IRC: 70  
Material luminaria: Aluminio vaciado  
Alta resistencia a la corrosión de tipo:  
Clase A: Atmósferas rurales e industriales.  
Clase B: Atmósferas marinas y aguas salinas.  
Material Aleron Decorativo: Aluminio Spin Cast  
Material de Difusor: Acrílico  
Material Óptica: PMMA.

Voltaje: 120-277VCA, 50/60Hz.  
Dimeable: Sí  
Factor de potencia: 0.95  
Supresor de picos: Mínimo 10kV y 10kA (IEEE C62.41 2002 categoría C alta).

Grado de protección en conjunto óptico: IP66.

Temperatura ambiente de operación hasta: 50°C.  
Vida útil: 100,000hrs.

Recubierto con pintura poliéster en polvo anti grafiti y aditivos inhibidores a rayos UV y corrosión para evitar una decoloración prematura; aplicada electroestáticamente y termocurada a alta temperatura, manteniendo un espesor promedio de 100 Micras, y con resultados a la prueba de adherencia de 5B, 0% de desprendimiento del recubrimiento por el método de trama/corte cruzado. Toda la tornillería expuesta al exterior es de acero inoxidable.

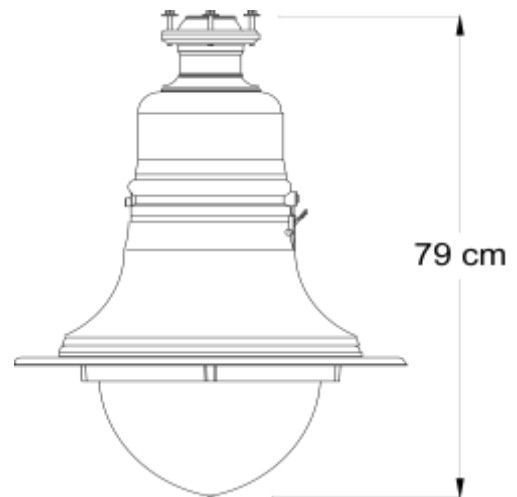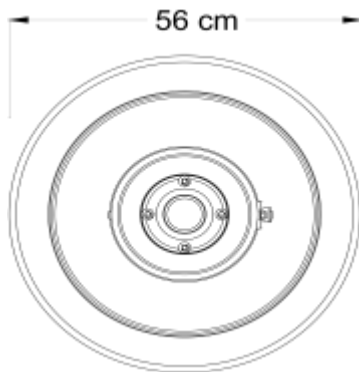

Cumple con las Normas:  
NOM-003-SCFI-2014  
NOM-031-ENER-2019.  
NOM-058-SCFI-2017.  
Revisar con asesor modelos que aplican

Hecho en Mexico

## TABLA DESEMPEÑO LUMÍNICO

Codigo Producto	Potencia Nominal (W)	Total Leds	Temperatura de Color (K)	Curva Distribución	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (LPW)
LO-30W-24L-B-C2	26	24	3000	2	3300	127
LO-40W-24L-B-C2	36	24	3000	2	4900	136
LO-50W-24L-B-C2	48	24	3000	2	6100	127
LO-60W-24L-B-C2	56	24	3000	2	6800	121
LO-70W-48L-B-C2	70	48	3000	2	8900	127
LO-80W-48L-B-C2	80	48	3000	2	10200	128
LO-90W-48L-B-C2	90	48	3000	2	11500	128
LO-100W-48L-B-C2	100	48	3000	2	12600	126
LO-30W-24L-C-C2	26	24	4000	2	3300	127
LO-40W-24L-C-C2	36	24	4000	2	4900	136
LO-50W-24L-C-C2	48	24	4000	2	6100	127
LO-60W-24L-C-C2	56	24	4000	2	6800	121
LO-70W-48L-C-C2	70	48	4000	2	8900	127
LO-80W-48L-C-C2	80	48	4000	2	10200	128
LO-90W-48L-C-C2	90	48	4000	2	11500	128
LO-100W-48L-C-C2	100	48	4000	2	12600	126
LO-30W-24L-D-C2	26	24	5000	2	3300	127
LO-40W-24L-D-C2	36	24	5000	2	4900	136
LO-50W-24L-D-C2	48	24	5000	2	6100	127
LO-60W-24L-D-C2	56	24	5000	2	6800	121
LO-70W-48L-D-C2	70	48	5000	2	8900	127
LO-80W-48L-D-C2	80	48	5000	2	10200	128
LO-90W-48L-D-C2	90	48	5000	2	11500	128
LO-100W-48L-D-C2	100	48	5000	2	12600	126
LO-30W-24L-B-C5	26	24	3000	5	3300	127
LO-40W-24L-B-C5	36	24	3000	5	4900	136
LO-50W-24L-B-C5	48	24	3000	5	6100	127
LO-60W-24L-B-C5	56	24	3000	5	6800	121
LO-70W-48L-B-C5	70	48	3000	5	8900	127
LO-80W-48L-B-C5	80	48	3000	5	10200	128
LO-90W-48L-B-C5	90	48	3000	5	11500	128
LO-100W-48L-B-C5	100	48	3000	5	12600	126
LO-30W-24L-C-C5	26	24	4000	5	3300	127
LO-40W-24L-C-C5	36	24	4000	5	4900	136
LO-50W-24L-C-C5	48	24	4000	5	6100	127
LO-60W-24L-C-C5	56	24	4000	5	6800	121
LO-70W-48L-C-C5	70	48	4000	5	8900	127
LO-80W-48L-C-C5	80	48	4000	5	10200	128
LO-90W-48L-C-C5	90	48	4000	5	11500	128
LO-100W-48L-C-C5	100	48	4000	5	12600	126
LO-30W-24L-D-C5	26	24	5000	5	3300	127
LO-40W-24L-D-C5	36	24	5000	5	4900	136
LO-50W-24L-D-C5	48	24	5000	5	6100	127
LO-60W-24L-D-C5	56	24	5000	5	6800	121
LO-70W-48L-D-C5	70	48	5000	5	8900	127
LO-80W-48L-D-C5	80	48	5000	5	10200	128
LO-90W-48L-D-C5	90	48	5000	5	11500	128
LO-100W-48L-D-C5	100	48	5000	5	12600	126

Garantía del producto 7 años (expandible a 10 años)

Hecho en Mexico