

FICHA TÉCNICA MILAN LITE



Áreas de aplicación: Vialidades de alumbrado público, calzadas, fraccionamientos, estacionamientos, zonas históricas entre otras.

Tipo de luminaria: LED.

Tablilla: LED marca CREE.

Tipo de montaje: en poste o espiga de 2 3/8".

Curva tipo: V y II media.

Potencia: 30-100 W.

Temperatura de color: 4 000 K de línea (3 000 K y 5 000 K sobre pedido)

IRC: 70

Material luminaria: aluminio.

Alta resistencia a la corrosión de tipo:

Clase A: Atmosferas rurales e industriales.

Clase B: Atmosferas marinas y aguas salinas.

Material de la Óptica: PMMA con sello de silicon.

Voltaje: 120-277VCA, 50/60Hz.

Dimeable: Si

Factor de potencia: 0.95



Supresor de picos: Mínimo 10kV y 10kA (IEEE C62.41 2002 categoría C alta).

Grado de protección en conjunto óptico: IP66.

Temperatura ambiente de operación hasta: 50°C.

Vida útil: 100,000 hrs.

Recubierto con pintura poliéster en polvo anti grafiti y aditivos inhibidores a rayos UV y corrosión para evitar una decoloración prematura; aplicada electrostáticamente y termocurada a alta temperatura, manteniendo un espesor promedio de 100 Micras, y con resultados a la prueba de adherencia de 5B, 0% de desprendimiento del recubrimiento por el método de trama/corte cruzado. Toda la tornillería expuesta al exterior es de acero inoxidable.

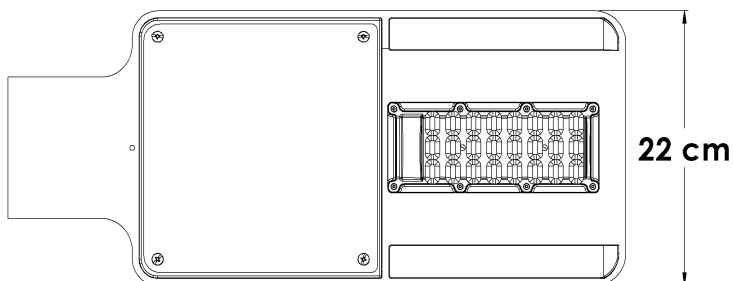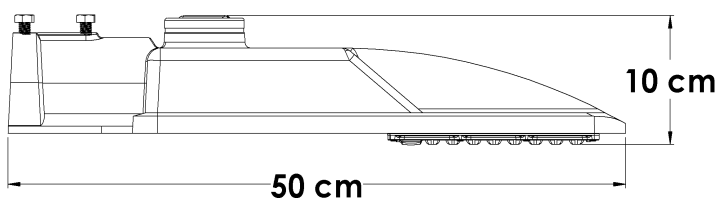

Cumple con las Normas:
NOM-003-SCFI-2014
NOM-031-ENER-2019.
NOM-058-SCFI-2017.

Revisar con asesor modelos que aplican

Hecho en Mexico

TABLA DESEMPEÑO LUMÍNICO

Codigo Producto	Potencia Nominal (W)	Total Leds	Temperatura de Color (K)	Curva Distribución	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (LPW)
ML-30W-24L-B-C2	26	24	3 000	2	4 100	158
ML-40W-24L-B-C2	36	24	3 000	2	6 100	169
ML-50W-24L-B-C2	48	24	3 000	2	7 600	158
ML-60W-24L-B-C2	56	24	3 000	2	8 500	152
ML-70W-48L-B-C2	70	48	3 000	2	11 100	159
ML-80W-48L-B-C2	80	48	3 000	2	12 800	160
ML-90W-48L-B-C2	90	48	3 000	2	14 400	160
ML-100W-48L-B-C2	100	48	3 000	2	15 700	157
ML-30W-24L-C-C2	26	24	4 000	2	4 100	158
ML-40W-24L-C-C2	36	24	4 000	2	6 100	169
ML-50W-24L-C-C2	48	24	4 000	2	7 600	158
ML-60W-24L-C-C2	56	24	4 000	2	8 500	152
ML-70W-48L-C-C2	70	48	4 000	2	11 100	159
ML-80W-48L-C-C2	80	48	4 000	2	12 800	160
ML-90W-48L-C-C2	90	48	4 000	2	14 400	160
ML-100W-48L-C-C2	100	48	4 000	2	15 700	157
ML-30W-24L-D-C2	26	24	5 000	2	4 100	158
ML-40W-24L-D-C2	36	24	5 000	2	6 100	169
ML-50W-24L-D-C2	48	24	5 000	2	7 600	158
ML-60W-24L-D-C2	56	24	5 000	2	8 500	152
ML-70W-48L-D-C2	70	48	5 000	2	11 100	159
ML-80W-48L-D-C2	80	48	5 000	2	12 800	160
ML-90W-48L-D-C2	90	48	5 000	2	14 400	160
ML-100W-48L-D-C2	100	48	5 000	2	15 700	157
ML-30W-24L-B-C5	26	24	3 000	5	4 100	158
ML-40W-24L-B-C5	36	24	3 000	5	6 100	169
ML-50W-24L-B-C5	48	24	3 000	5	7 600	158
ML-60W-24L-B-C5	56	24	3 000	5	8 500	152
ML-70W-48L-B-C5	70	48	3 000	5	11 100	159
ML-80W-48L-B-C5	80	48	3 000	5	12 800	160
ML-90W-48L-B-C5	90	48	3 000	5	14 400	160
ML-100W-48L-B-C5	100	48	3 000	5	15 700	157
ML-30W-24L-C-C5	26	24	4 000	5	4 100	158
ML-40W-24L-C-C5	36	24	4 000	5	6 100	169
ML-50W-24L-C-C5	48	24	4 000	5	7 600	158
ML-60W-24L-C-C5	56	24	4 000	5	8 500	152
ML-70W-48L-C-C5	70	48	4 000	5	11 100	159
ML-80W-48L-C-C5	80	48	4 000	5	12 800	160
ML-90W-48L-C-C5	90	48	4 000	5	14 400	160
ML-100W-48L-C-C5	100	48	4 000	5	15 700	157
ML-30W-24L-D-C5	26	24	5 000	5	4 100	158
ML-40W-24L-D-C5	36	24	5 000	5	6 100	169
ML-50W-24L-D-C5	48	24	5 000	5	7 600	158
ML-60W-24L-D-C5	56	24	5 000	5	8 500	152
ML-70W-48L-D-C5	70	48	5 000	5	11 100	159
ML-80W-48L-D-C5	80	48	5 000	5	12 800	160
ML-90W-48L-D-C5	90	48	5 000	5	14 400	160
ML-100W-48L-D-C5	100	48	5 000	5	15 700	157

Garantía del producto 7 años (expandible a 10 años)

Hecho en Mexico