

# POSTE LUMINICO NAVAL 26 AC 2.65M SB



Áreas de aplicación: Parques, jardines, calzadas, fraccionamientos, estacionamientos, zonas históricas entre otras.

Tipo de luminaria: LED.

Tablilla: LED marca: Universal

Tipo de montaje luminario: en poste o espiga de 4 1/2" diámetro

Curva tipo: V.

Potencia: 45w.

Temperatura de color: 4000K

IRC: 80

Cabezal de aluminio: Formado por brida y contra brida, 8 varillas, 2 aros; y difusor de policarbonato opalino de 4".

Material del luminario: Aluminio

Clase A: Atmósferas rurales e industriales.

Clase B: Atmósferas marinas y aguas salinas.

Altura total del cabezal: 65 cms.

Voltaje: 120-277VCA, 50/60Hz.

Dimeable: Sí.

Factor de potencia: 0.95.

Supresor de picos: Mínimo 10kV y 10kA (IEEE C62.41 2002 categoría C alta).

Temperatura de operación hasta: 50°C.

Vida útil: 50,000hrs.

Poste: Acero liso circular de 4.5" Ø exterior y largo de 200 cm.

Base: Placa de anclaje de 27 x 27cms, distancia de anclas entre centros de 19 x 19cms y un espesor de 3/8".

Altura total del conjunto: 2.65M



Cumple con las Normas:

NOM-058-SCFI-2017.

Código Producto	Potencia Nominal (W)	Temperatura de Color (K)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (LPW)
NA26-45W-C-AC-2.6M-SB	45	4000	5800	129

El Producto es recubierto con pintura poliéster en polvo anti grafiti y aditivos inhibidores a rayos UV y corrosión para evitar una decoloración prematura; aplicada electrostáticamente y termocurada a alta temperatura, manteniendo un espesor promedio de 100 Micras, y con resultados a la prueba de adherencia de 5B, 0% de desprendimiento del recubrimiento por el método de trama/corte cruzado. Toda la tornillería expuesta al exterior es de acero inoxidable.

## GUIA DE ANCLAJE

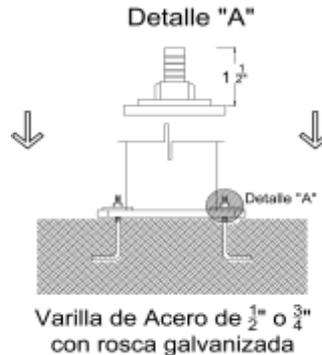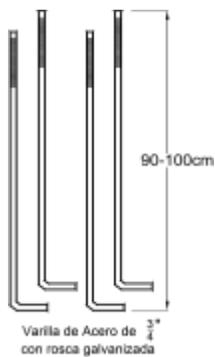

Garantía del producto 5 años

Hecho en Mexico

