POSTE LUMINICO NAVAL AM AL 2.65M SB

Areas de aplicación: Parques, jardines, calzadas, fraccionamientos, estacionamientos, zonas históricas entre otras.

Tipo de luminaria: LED.
Tablilla: LED marca: Universal
Tipo de montaje luminario: en poste o espiga de 4 1/2" diámetro
Curva tipo: V.
Potencia: 45w.
Temperatura de color: 4000K
IRC: 80

Cabezal de aluminio: Formado por brida y contra brida, 8 varillas, 3 aros; y difusor de policarbonato opalino de 4".
Material del luminario: Aluminio
Clase A: Atmósferas rurales e industriales.
Clase B: Atmósferas marinas y aguas salinas.
Altura total del cabezal: 65 cms.

Voltaje: 120-277VCA, 50/60Hz.
Dimeable: Sí.
Factor de potencia: 0.95.
Supresor de picos: Mínimo 10kV y 10kA (IEEE C62.41 2002 categoría C alta).

Temperatura de operación hasta: 50°C.
Vida útil: 50,000hrs.

Poste: Aluminio liso circular de 4.5" Ø exterior y largo de 200 cm.
Base: Placa de anclaje de 27 x 27cms, distancia de anclas entre centros de 19 x 19cms y un espesor de 3/8".

Altura total del conjunto: 2.65M

Cumple con las Normas:
NOM-058-SCFI-2017.

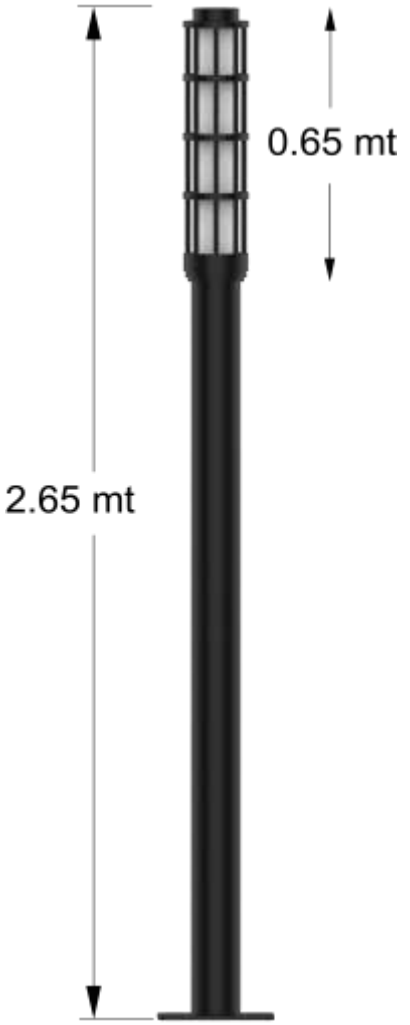

Codigo Producto	Potencia Nominal (W)	Temperatura de Color (K)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (LPW)
NAAM-45W-C-AL-2.6M-SB	45	4000	5800	129

El Producto es recubierto con pintura poliéster en polvo anti grafiti y aditivos inhibidores a rayos UV y corrosión para evitar una decoloración prematura; aplicada electroestáticamente y termocurada a alta temperatura, manteniendo un espesor promedio de 100 Micras, y con resultados a la prueba de adherencia de 5B, 0% de desprendimiento del recubrimiento por el método de trama/corte cruzado. Toda la tornillería expuesta al exterior es de acero inoxidable.

N-Negro | C-Café | BL-Blanco | GO-Gris Oxford | GB-Gris Bengal | GC-Gris Claro

GUIA DE ANCLAJE

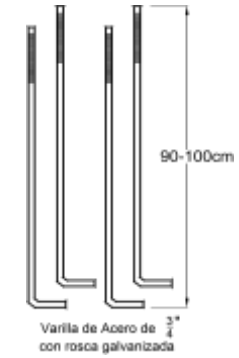



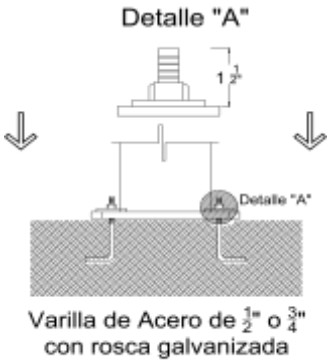

Garantia del producto 5 años

Hecho en Mexico