

FICHA TÉCNICA MILAN DB



Áreas de aplicación: Vialidades de alumbrado público, calzadas, fraccionamientos, estacionamientos, zonas históricas entre otras.

Tipo de luminaria: LED.

Tablilla: LED marca CREE.

Tipo de montaje: en poste o espiga de 3.5", 4.5" o 6.625".

Curva tipo: V y II media.

Potencia: 30-100 W.

Temperatura de color: 4 000 K de línea (3 000 K y 5 000 K sobre pedido)

IRC: 70

Material luminaria: aluminio.

Alta resistencia a la corrosión de tipo:

Clase A: Atmósferas rurales e industriales.

Clase B: Atmósferas marinas y aguas salinas.

Material de la Óptica: PMMA con sello de silicon.

Voltaje: 120-277VCA, 50/60Hz.

Dimeable: Sí

Factor de potencia: 0.95


Supresor de picos: Mínimo 10kV y 10kA (IEEE C62.41 2002 categoría C alta).

Grado de protección en conjunto óptico: IP66.

Temperatura ambiente de operación hasta: 50°C.

Vida útil: 100,000 hrs.

Recubierto con pintura poliéster en polvo anti grafiti y aditivos inhibidores a rayos UV y corrosión para evitar una decoloración prematura; aplicada electrostáticamente y termocurada a alta temperatura, manteniendo un espesor promedio de 100 Micras, y con resultados a la prueba de adherencia de 5B, 0% de desprendimiento del recubrimiento por el método de trama/corte cruzado. Toda la tornillería expuesta al exterior es de acero inoxidable.

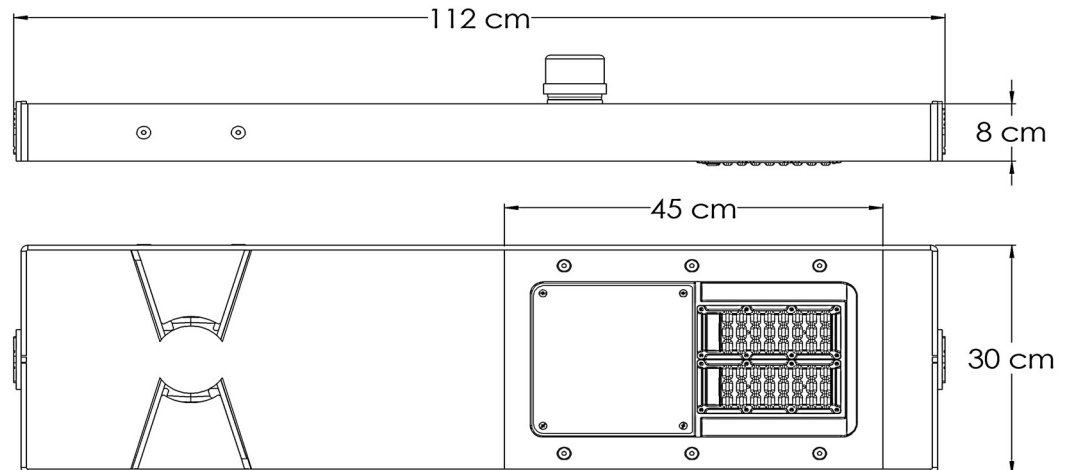

Cumple con las Normas:

NOM-003-SCFI-2014

NOM-031-ENER-2019.

NOM-058-SCFI-2017.

Revisar con asesor modelos que aplican.

Hecho en Mexico

TABLA DESEMPEÑO LUMÍNICO

Codigo Producto	Potencia Nominal (W)	Total Leds	Temperatura de Color (K)	Curva Distribución	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (LPW)
MDB-30W-24L-B-C2	26	24	3 000	2	4 100	158
MDB-40W-24L-B-C2	36	24	3 000	2	6 100	169
MDB-50W-24L-B-C2	48	24	3 000	2	7 600	158
MDB-60W-24L-B-C2	56	24	3 000	2	8 500	152
MDB-70W-48L-B-C2	70	48	3 000	2	11 100	159
MDB-80W-48L-B-C2	80	48	3 000	2	12 800	160
MDB-90W-48L-B-C2	90	48	3 000	2	14 400	160
MDB-100W-48L-B-C2	100	48	3 000	2	15 700	157
MDB-30W-24L-C-C2	26	24	4 000	2	4 100	158
MDB-40W-24L-C-C2	36	24	4 000	2	6 100	169
MDB-50W-24L-C-C2	48	24	4 000	2	7 600	158
MDB-60W-24L-C-C2	56	24	4 000	2	8 500	152
MDB-70W-48L-C-C2	70	48	4 000	2	11 100	159
MDB-80W-48L-C-C2	80	48	4 000	2	12 800	160
MDB-90W-48L-C-C2	90	48	4 000	2	14 400	160
MDB-100W-48L-C-C2	100	48	4 000	2	15 700	157
MDB-30W-24L-D-C2	26	24	5 000	2	4 100	158
MDB-40W-24L-D-C2	36	24	5 000	2	6 100	169
MDB-50W-24L-D-C2	48	24	5 000	2	7 600	158
MDB-60W-24L-D-C2	56	24	5 000	2	8 500	152
MDB-70W-48L-D-C2	70	48	5 000	2	11 100	159
MDB-80W-48L-D-C2	80	48	5 000	2	12 800	160
MDB-90W-48L-D-C2	90	48	5 000	2	14 400	160
MDB-100W-48L-D-C2	100	48	5 000	2	15 700	157
MDB-30W-24L-B-C5	26	24	3 000	5	4 100	158
MDB-40W-24L-B-C5	36	24	3 000	5	6 100	169
MDB-50W-24L-B-C5	48	24	3 000	5	7 600	158
MDB-60W-24L-B-C5	56	24	3 000	5	8 500	152
MDB-70W-48L-B-C5	70	48	3 000	5	11 100	159
MDB-80W-48L-B-C5	80	48	3 000	5	12 800	160
MDB-90W-48L-B-C5	90	48	3 000	5	14 400	160
MDB-100W-48L-B-C5	100	48	3 000	5	15 700	157
MDB-30W-24L-C-C5	26	24	4 000	5	4 100	158
MDB-40W-24L-C-C5	36	24	4 000	5	6 100	169
MDB-50W-24L-C-C5	48	24	4 000	5	7 600	158
MDB-60W-24L-C-C5	56	24	4 000	5	8 500	152
MDB-70W-48L-C-C5	70	48	4 000	5	11 100	159
MDB-80W-48L-C-C5	80	48	4 000	5	12 800	160
MDB-90W-48L-C-C5	90	48	4 000	5	14 400	160
MDB-100W-48L-C-C5	100	48	4 000	5	15 700	157
MDB-30W-24L-D-C5	26	24	5 000	5	4 100	158
MDB-40W-24L-D-C5	36	24	5 000	5	6 100	169
MDB-50W-24L-D-C5	48	24	5 000	5	7 600	158
MDB-60W-24L-D-C5	56	24	5 000	5	8 500	152
MDB-70W-48L-D-C5	70	48	5 000	5	11 100	159
MDB-80W-48L-D-C5	80	48	5 000	5	12 800	160
MDB-90W-48L-D-C5	90	48	5 000	5	14 400	160
MDB-100W-48L-D-C5	100	48	5 000	5	15 700	157

Garantía del producto 7 años (expandible a 10 años)

Hecho en Mexico