

FICHA TECNICA URBANICA



Áreas de aplicación: Vialidades de alumbrado público, calzadas, fraccionamientos, estacionamientos, zonas históricas entre otras.

Tipo de luminaria: LED.

Tablilla: LED marca CREE.

Tipo de montaje: en poste o espiga de 3.5"

Curva tipo: V y II media.

Potencia: 30-180 W.

Temperatura de color: 4 000 K de línea (3 000 K y 5 000 K sobre pedido)

IRC: 70

Material luminaria: aluminio.

Alta resistencia a la corrosión de tipo:

Clase A: Atmósferas rurales e industriales.

Clase B: Atmósferas marinas y aguas salinas.

Material de la Óptica: PMMA con sello de silicon.

Voltaje: 120-277VCA, 50/60Hz.

Dimeable: Sí

Factor de potencia: 0.95


Supresor de picos: Mínimo 10kV y 10kA (IEEE C62.41 2002 categoría C alta).

Grado de protección en conjunto óptico: IP66.

Temperatura ambiente de operación hasta: 50°C.

Vida útil: 100,000 hrs.

Recubierto con pintura poliéster en polvo anti grafiti y aditivos inhibidores a rayos UV y corrosión para evitar una decoloración prematura; aplicada electrostáticamente y termocurada a alta temperatura, manteniendo un espesor promedio de 100 Micras, y con resultados a la prueba de adherencia de 5B, 0% de desprendimiento del recubrimiento por el método de trama/corte cruzado. Toda la tornillería expuesta al exterior es de acero inoxidable.

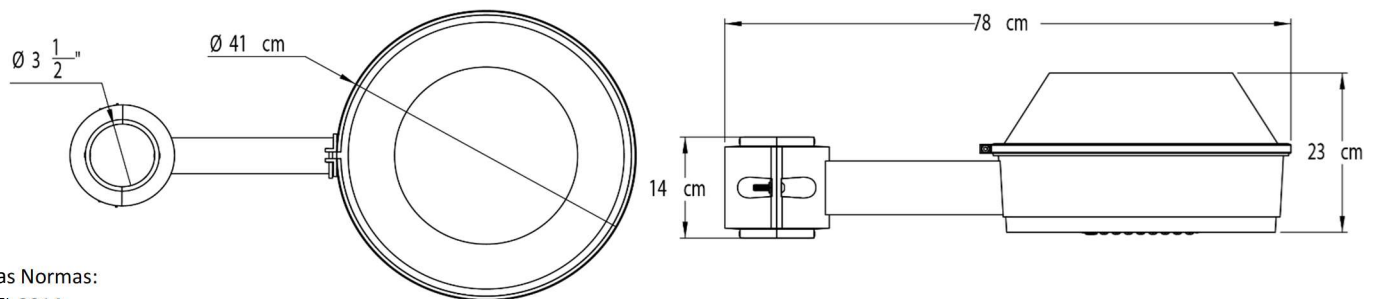

Cumple con las Normas:

NOM-003-SCFI-2014

NOM-031-ENER-2019.

NOM-058-SCFI-2017.

Revisar con asesor modelos que aplican.

Hecho en Mexico

TABLA DESEMPEÑO LUMÍNICO

Codigo Producto	Potencia Nominal (W)	Total Leds	Temperatura de Color (K)	Curva Distribución	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (LPW)
UR-30W-24L-B-C2	26	24	3000	2	4100	158
UR-40W-24L-B-C2	36	24	3000	2	6100	169
UR-50W-24L-B-C2	48	24	3000	2	7600	158
UR-60W-24L-B-C2	56	24	3000	2	8500	152
UR-70W-48L-B-C2	70	48	3000	2	11100	159
UR-80W-48L-B-C2	80	48	3000	2	12800	160
UR-90W-48L-B-C2	90	48	3000	2	14400	160
UR-100W-48L-B-C2	100	48	3000	2	15700	157
UR-30W-24L-C-C2	26	24	4000	2	4100	158
UR-40W-24L-C-C2	36	24	4000	2	6100	169
UR-50W-24L-C-C2	48	24	4000	2	7600	158
UR-60W-24L-C-C2	56	24	4000	2	8500	152
UR-70W-48L-C-C2	70	48	4000	2	11100	159
UR-80W-48L-C-C2	80	48	4000	2	12800	160
UR-90W-48L-C-C2	90	48	4000	2	14400	160
UR-100W-48L-C-C2	100	48	4000	2	15700	157
UR-30W-24L-D-C2	26	24	5000	2	4100	158
UR-40W-24L-D-C2	36	24	5000	2	6100	169
UR-50W-24L-D-C2	48	24	5000	2	7600	158
UR-60W-24L-D-C2	56	24	5000	2	8500	152
UR-70W-48L-D-C2	70	48	5000	2	11100	159
UR-80W-48L-D-C2	80	48	5000	2	12800	160
UR-90W-48L-D-C2	90	48	5000	2	14400	160
UR-100W-48L-D-C2	100	48	5000	2	15700	157
UR-30W-24L-B-C5	26	24	3000	5	4100	158
UR-40W-24L-B-C5	36	24	3000	5	6100	169
UR-50W-24L-B-C5	48	24	3000	5	7600	158
UR-60W-24L-B-C5	56	24	3000	5	8500	152
UR-70W-48L-B-C5	70	48	3000	5	11100	159
UR-80W-48L-B-C5	80	48	3000	5	12800	160
UR-90W-48L-B-C5	90	48	3000	5	14400	160
UR-100W-48L-B-C5	100	48	3000	5	15700	157
UR-30W-24L-C-C5	26	24	4000	5	4100	158
UR-40W-24L-C-C5	36	24	4000	5	6100	169
UR-50W-24L-C-C5	48	24	4000	5	7600	158
UR-60W-24L-C-C5	56	24	4000	5	8500	152
UR-70W-48L-C-C5	70	48	4000	5	11100	159
UR-80W-48L-C-C5	80	48	4000	5	12800	160
UR-90W-48L-C-C5	90	48	4000	5	14400	160
UR-100W-48L-C-C5	100	48	4000	5	15700	157
UR-30W-24L-D-C5	26	24	5000	5	4100	158
UR-40W-24L-D-C5	36	24	5000	5	6100	169
UR-50W-24L-D-C5	48	24	5000	5	7600	158
UR-60W-24L-D-C5	56	24	5000	5	8500	152
UR-70W-48L-D-C5	70	48	5000	5	11100	159
UR-80W-48L-D-C5	80	48	5000	5	12800	160
UR-90W-48L-D-C5	90	48	5000	5	14400	160
UR-100W-48L-D-C5	100	48	5000	5	15700	157

Garantía del producto 7 años (expandible a 10 años)

Hecho en Mexico

TABLA DESEMPEÑO LUMÍNICO

Codigo Producto	Potencia Nominal (W)	Total Leds	Temperatura de Color (K)	Curva Distribución	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (LPW)
UR-110W-48L-B-C2	110	48	3000	2	17100	155
UR-120W-48L-B-C2	120	48	3000	2	17800	148
UR-130W-48L-B-C2	130	48	3000	2	19200	148
UR-140W-48L-B-C2	140	48	3000	2	20700	148
UR-150W-48L-B-C2	150	48	3000	2	21700	145
UR-160W-72L-B-C2	160	72	3000	2	24800	155
UR-170W-72L-B-C2	170	72	3000	2	25600	151
UR-180W-72L-B-C2	180	72	3000	2	26700	148
UR-110W-48L-B-C2	110	48	4000	2	17100	155
UR-120W-48L-B-C2	120	48	4000	2	17800	148
UR-130W-48L-B-C2	130	48	4000	2	19200	148
UR-140W-48L-B-C2	140	48	4000	2	20700	148
UR-150W-48L-B-C2	150	48	4000	2	21700	145
UR-160W-72L-B-C2	160	72	4000	2	24800	155
UR-170W-72L-B-C2	170	72	4000	2	25600	151
UR-180W-72L-B-C2	180	72	4000	2	26700	148
UR-110W-48L-B-C2	110	48	5000	2	17100	155
UR-120W-48L-B-C2	120	48	5000	2	17800	148
UR-130W-48L-B-C2	130	48	5000	2	19200	148
UR-140W-48L-B-C2	140	48	5000	2	20700	148
UR-150W-48L-B-C2	150	48	5000	2	21700	145
UR-160W-72L-B-C2	160	72	5000	2	24800	155
UR-170W-72L-B-C2	170	72	5000	2	25600	151
UR-180W-72L-B-C2	180	72	5000	2	26700	148
UR-110W-48L-B-C5	110	48	3000	5	17100	155
UR-120W-48L-B-C5	120	48	3000	5	17800	148
UR-130W-48L-B-C5	130	48	3000	5	19200	148
UR-140W-48L-B-C5	140	48	3000	5	20700	148
UR-150W-48L-B-C5	150	48	3000	5	21700	145
UR-160W-72L-B-C5	160	72	3000	5	24800	155
UR-170W-72L-B-C5	170	72	3000	5	25600	151
UR-180W-72L-B-C5	180	72	3000	5	26700	148
UR-110W-48L-B-C5	110	48	4000	5	17100	155
UR-120W-48L-B-C5	120	48	4000	5	17800	148
UR-130W-48L-B-C5	130	48	4000	5	19200	148
UR-140W-48L-B-C5	140	48	4000	5	20700	148
UR-150W-48L-B-C5	150	48	4000	5	21700	145
UR-160W-72L-B-C5	160	72	4000	5	24800	155
UR-170W-72L-B-C5	170	72	4000	5	25600	151
UR-180W-72L-B-C5	180	72	4000	5	26700	148
UR-110W-48L-B-C5	110	48	5000	5	17100	155
UR-120W-48L-B-C5	120	48	5000	5	17800	148
UR-130W-48L-B-C5	130	48	5000	5	19200	148
UR-140W-48L-B-C5	140	48	5000	5	20700	148
UR-150W-48L-B-C5	150	48	5000	5	21700	145
UR-160W-72L-B-C5	160	72	5000	5	24800	155
UR-170W-72L-B-C5	170	72	5000	5	25600	151
UR-180W-72L-B-C5	180	72	5000	5	26700	148

Garantía del producto 7 años (expandible a 10 años)

Hecho en Mexico