

El poste Serie Calzada está diseñado para una perfecta combinación de base, poste y luminaria formando un conjunto distintivo que resuelve problemas de iluminación en avenidas, zonas metropolitanas, corredores turísticos, y demás que requieran diferenciarse con estilo y elevar su plusvalía. Constituido por 2 o 3 segmentos de tubos rectos circulares de diferentes diámetros logrando múltiples combinaciones de alturas. Además, se puede decorar con accesorios tipo Faldón Cubre anclas KL-1, Transición KL-1 así como la KL-9 logrando una identidad distintiva en diferentes ambientes urbanos.

El poste se conforma por:

Placa de anclaje de acero de 27cms X 27cms y una distancia entre centros de 19cms X 19cms, un tramo de tubo recto circular liso de acero con un diámetro exterior de 6,6" y 1mt de largo, otro tramo de tubo de acero recto circular liso de 4" cedula 40 dando un diámetro exterior y 6mt de largo, y otro tramo de tubo recto circular liso de acero de 3,5" de diámetro exterior y 1mt de largo. El poste incluye un registro en la parte inferior y cartabones de acero como refuerzo para postes con alturas mayores o igual a 4mts.

Transición decorativa TKL9 la cual se coloca sobre el pedestal del poste logrando unificar estéticamente con la caña y otorgando un estilo conservador y moderno distinguiéndose en cualquier ambiente urbano. Es fabricada en una sola pieza de aluminio vaciado con aleación certificada 356 de alta resistencia a la corrosión para atmósferas exteriores (clasificación "A" en atmósferas rurales e industriales, clasificación B en atmósferas marinas y agua salina).

Faldón KL-1, el cual se utiliza para cubrir las anclas de los postes Serie Calzada, y su estilo conservador y moderno se distingue en cualquier ambiente urbano. Fabricado en una sola pieza de aluminio vaciado con aleación certificada 356 de alta resistencia a la corrosión para atmósferas exteriores (clasificación "A" en atmósferas rurales e industriales, clasificación B en atmósferas marinas y agua salina), y cuyas medidas son de 30 cm X 30 cm en la parte inferior y 14 cm de altura.

Altura total del Poste: 8M

El Producto es recubierto con pintura poliéster en polvo anti grafiti y aditivos inhibidores a rayos UV y corrosión para evitar una decoloración prematura; aplicada electrostáticamente y termocurada a alta temperatura, manteniendo un espesor promedio de 100 Micras, y con resultados a la prueba de adherencia de 5B, 0% de desprendimiento del recubrimiento por el método de trama/corte cruzado. Toda la tornillería expuesta al exterior es de acero inoxidable.


8 mt

COLORES DE LINEA



N-Negro    C-Café    BL-Blanco    GO-Gris Oxford    GB-Gris Bengal    GC-Gris Claro

GUIA DE ANCLAJE

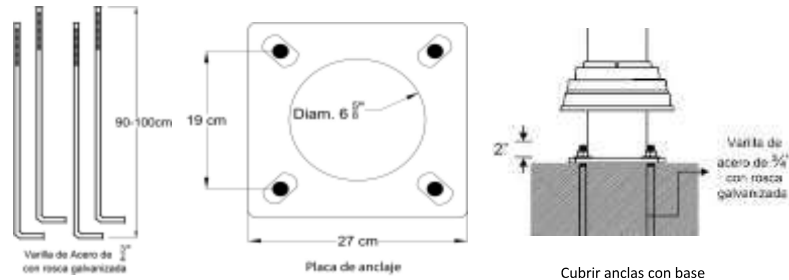

- \* Anclas no incluidas en el producto.
- \* Cálculo de medidas considerado para terreno semifirme.
- \* Anclaje sumergido en concreto dejando 2" de rosca galvanizada al descubierto
- \* Se recomiendan anclas con rosca galvanizada.

Hecho en Mexico